

MAPPA DEI DEGRADI ARCHITETTONICI LOCALIZZATI

1

Copertura piana in mattoni pressati di cemento divelti e con giunti interposti distaccati (infiltrazioni solaio di copertura).

2

Presenza di cavi sparsi sui prospetti; interferenze dovute a impiantistica varia sparsa nei prospetti dell'edificio.

3

Inadeguato copriferro (causa del rigonfiamento dei sotto frontoni di copertura e deterioramento dell'intonaco per ossidazione dell'armatura causata dalle infiltrazioni d'acqua sovrastanti).

4

Frontoni di copertura deteriorati a causa del rigonfiamento delle armature per ossidazione.

5


Saracinesche infissi esterni arrugginite.

6

Presenza di umidità di risalita visibile esterna ed interna.

7

Infissi esterni non idonei alla tenuta d'aria e acqua.

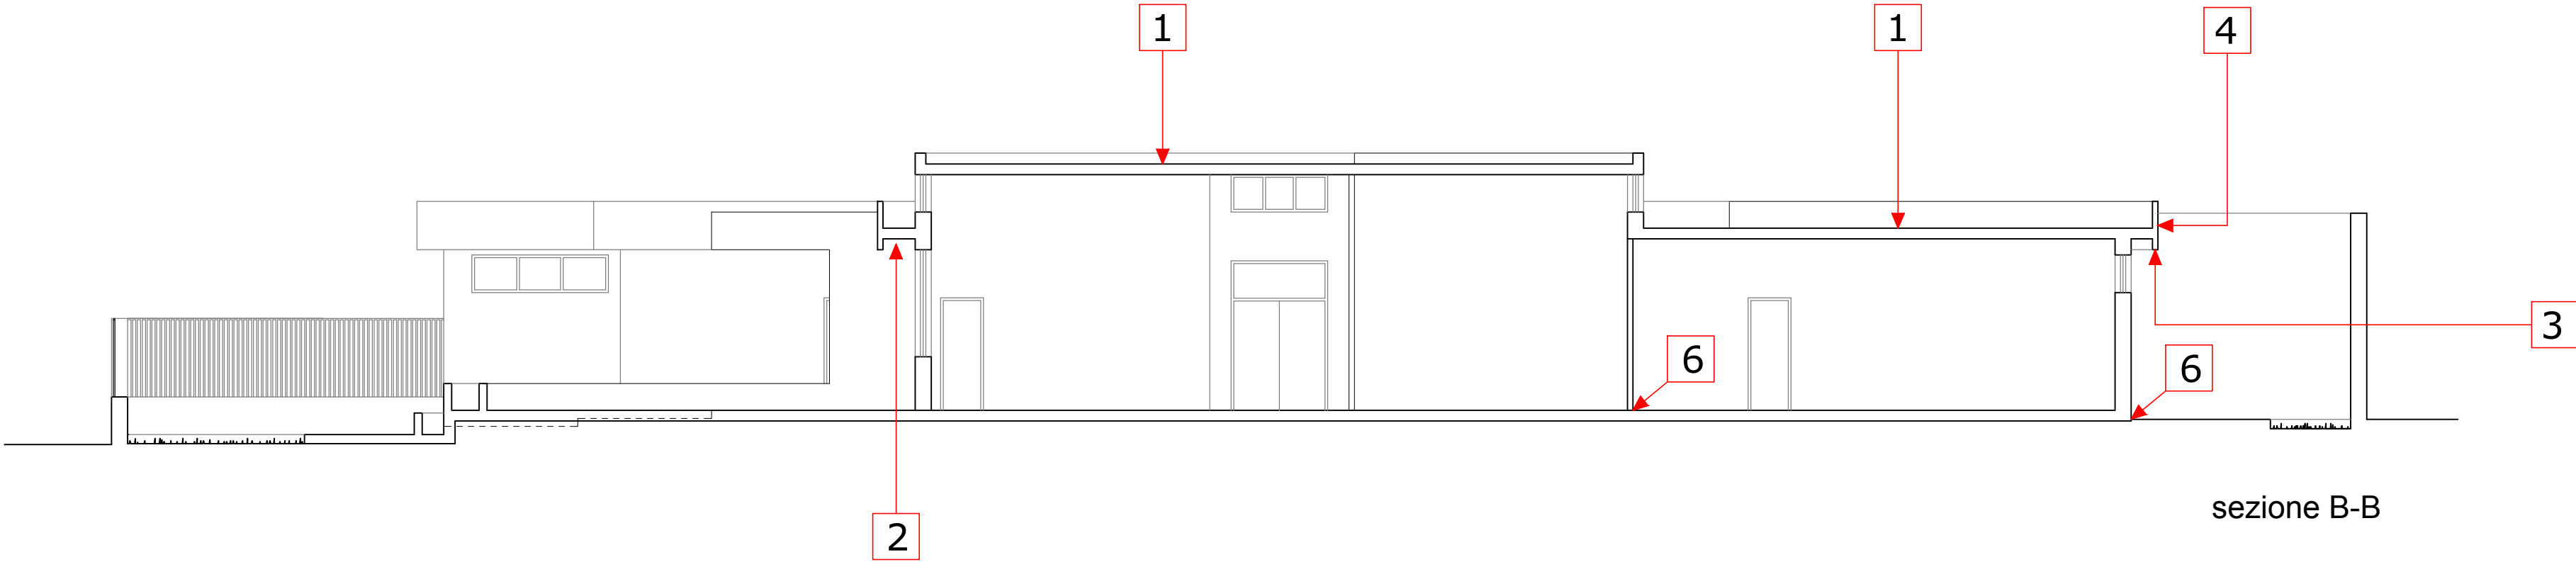



COMUNE DI VITTORIA

DIREZIONE TERRITORIO E PATRIMONIO

SEZIONE

SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

LAVORI RELATIVI ALLA LINEA D'INTERVENTO POR FESR SICILIA 2014/2020 AZIONE- 4.1.1 "PROMOZIONE DELL'ECoeffICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA NEGLI EDIFICI E STRUTTURE PUBBLICHE"

SCUOLA DELL'INFANZIA LUIGI FRASCA

PROGETTO ESECUTIVO

progettista e direttore dei lavori
ing. Salvatore Grando
certificatore energetico
ing. Biagio Vittoria

collaboratori
arch. Laura Intorandì
geom. Mariama Nicolletti
ing. Giuseppe Virgaderola

elaborato

Ed6

scala

1:100

contenuto

Mappa dei Degradì architettonici localizzati



GIRLANDO

viale marconi 104 - 97100 ragusa - via lauro del lottari 73 - gestione manutenzione (0932) 499049@gestimentenutenza.it - gestione patrimonio@gesti - telefono: 0932.490273 - 0932.492549

+ PARTNERS

